



Sistema prefabricados de concreto para entrepisos

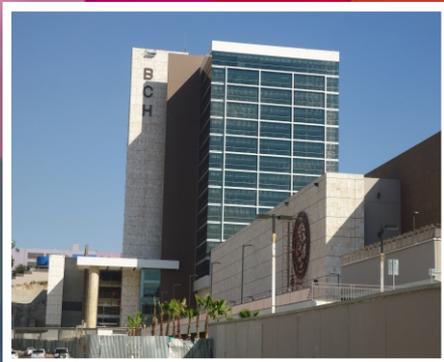


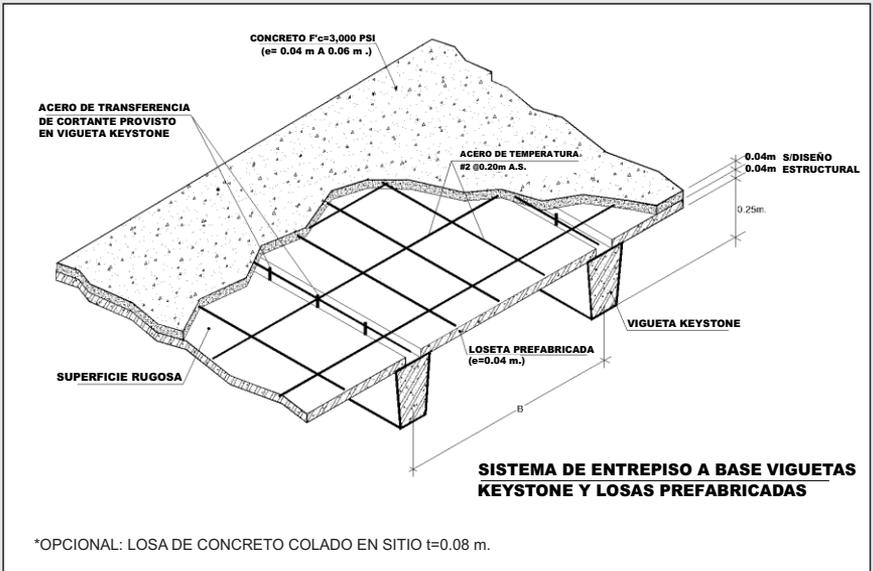

Este sistema prefabricado de entrepiso está compuesto por viguetas tipo Keystone pretensadas, losa de concreto prefabricada y losa colada en sitio, creando así una losa nervada compuesta unidireccional.


La viguetas traen incorporado el acero necesario para la transferencia de esfuerzos y actuar en sección compuesta.



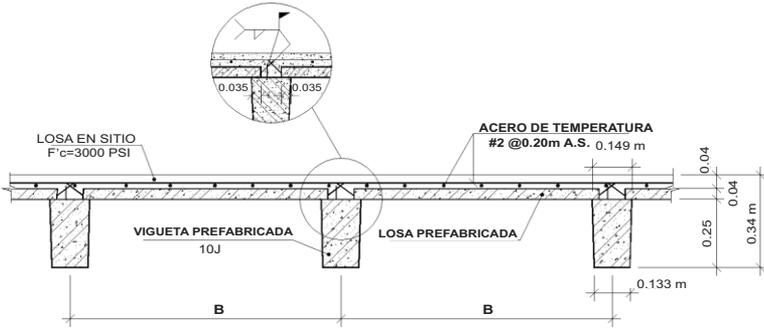


SISTEMA DE VIGUETA 10J + LOSETA PREFABRICADA

B=DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO ENTRE VIGUETAS
 VARIABLE 0.75m ~1.30m

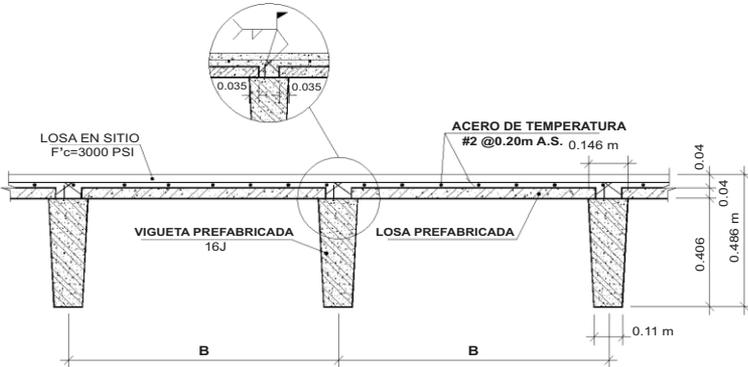

SISTEMA DE VIGUETA 16J + LOSETA PREFABRICADA

B=DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO ENTRE VIGUETAS
 VARIABLE 0.75m ~1.30m

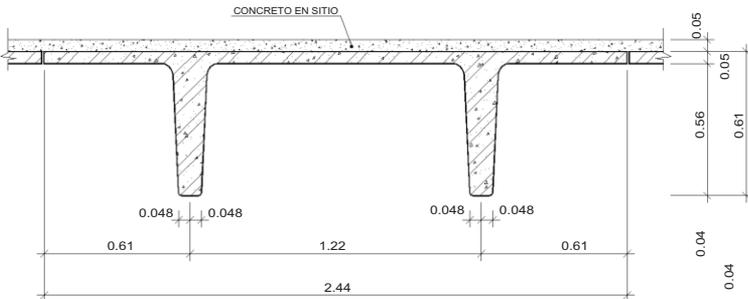

**SISTEMA PRETENSADO PARA ENTREPISOS A
 BASE DE VIGAS DOBLE TEE**



VENTAJAS DEL SISTEMA:

- Rapidez en el montaje.
- Claros libres amplios.
- Estabilidad del sistema mediante un efecto de diafragma.
- No requiere apuntalamiento temporal.



PBX: 2508-2630  Cel: 9896-9771 / 9499-190

 CONHSA PAYSA

ventas@conhsapayhsa.com www.conhsapayhsa.com